



Nr	Wyszczególnienie	Ilość
1	płyty dogowe 3.0x1.0x0.15	28szt.
2	płyty ażurowe 1.0x0.75x0.12	64szt.
3	podsypka z pospółki grub. 12cm	132m ²
4	geowłóknina o gram. 400g/m ²	132m ²
5	ścianka szczelna PVC grub.9mm, dł.1.0m	28mb.
6	pale o śr. 7-9cm, dł. 1.0m co 35cm	62szt.
7	narzut kamienny grub. 30cm	28m ²
8	słupki trasowe	4szt.
9	nasyp z pospółki gr.30cm na obrzeżu płyt	20m ²

PRZĘKRÓJ 2 - 2'
skala 1:50-pionowa
1:100-pozioma

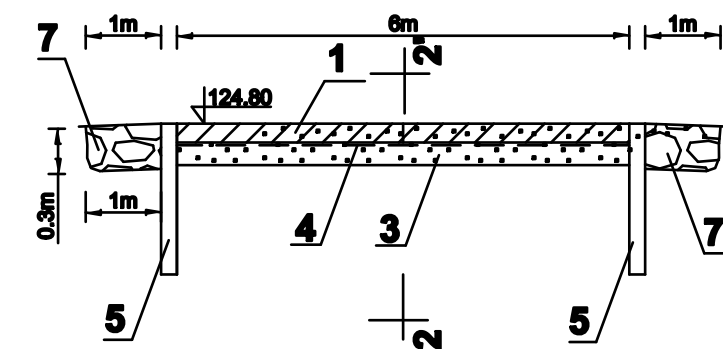

PRZĘKRÓJ 1 - 1'
skala 1:50-pionowa
1:100-pozioma

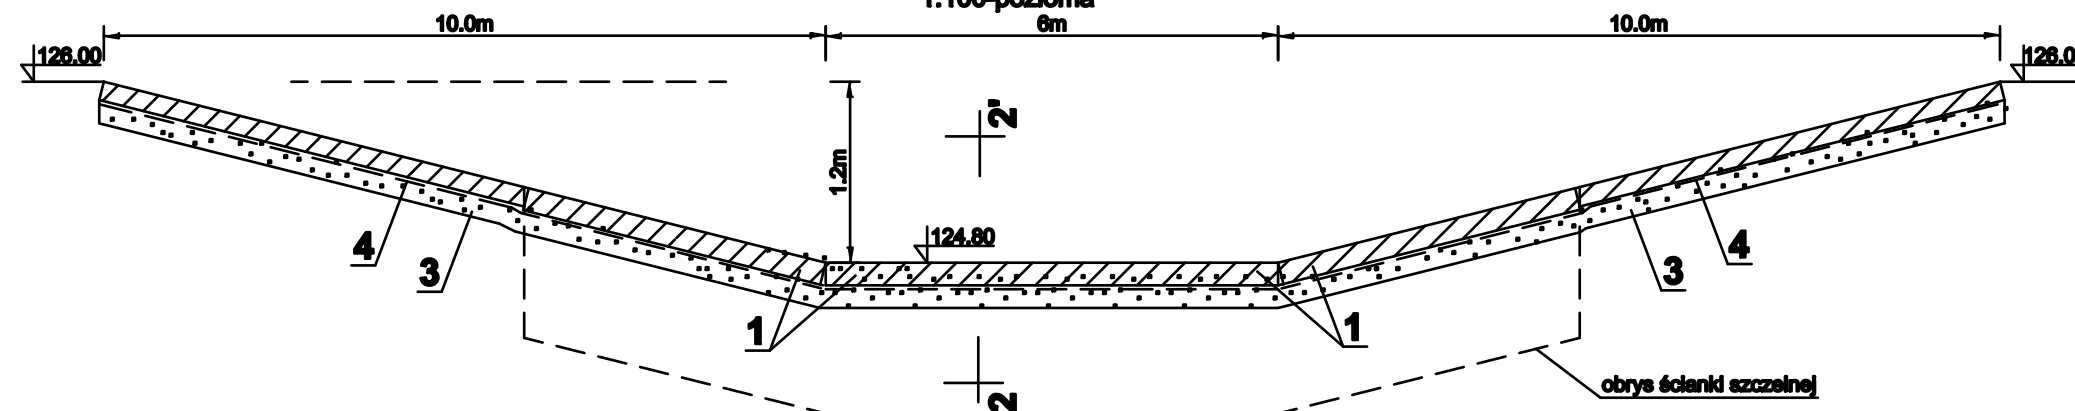

Inwestor	Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą: ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok
Nazwa inwestycji	Budowa brodu w obrębie Płoek,
Adres inwestycji	gmina Bielesk Podlaski, powiat bielecki
Załącznik	Działka o nr. geod. 627, 710 w obrębie Płoek,
Projektant	mgr inż. Antoni Kluczek
	upr. nr B/117/92

Data: 28.05.2016 r. Załącznik nr